

KEL-QTE | Okrągłe wciskane przepusty kablowe

do kabli ze złączami, montaż beznarzędziowy / IP54



KEL-QTE z łatwością poprowadzi wstępnie zakończone kable, przewody wielożyłowe, węże lub przewody bez użycia narzędzi do montażu.

KEL-QTE pasuje do wycięć o średnicy 20 mm.

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

Made in
Germany

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

UL
US

Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	odporne na promieniowanie UV, Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Montowane na zatrzask
Wysokość montażu	2 mm

Zalety i korzyści

- Szybki montaż bez użycia narzędzi
- Przeprowadzanie jednocześnie kabli standardowych oraz prefabrykowanych
- Przy demontażu (np. podczas konserwacji) nie ma potrzeby odkręcania i ponownego przykręcania śrub
- Dopasowanie do standardowych otworów metrycznych

Rodzaje i rozmiary produktów



Numer części **43412**
EAN **4251269309**
793

Opak. **10**

Dł. max. **2**

liczba kabli

Maks. średnica **3,2 mm**

kabli,
prefabrykowan
e

Maks. średnica **5,2 mm**

kabli,
standardowe

Wysokość **6 mm**

Wysokość **2 mm**

montażu

Dł. min. **1,5 mm**

grubość ściany

Do **2,5 mm**

maksymalnej

grubości

ściany

Min. średnica **2,6 mm**

kabli,
prefabrykowan
e

Min. średnica **1 mm**

kabli,

standardowe



Numer części **43413**

EAN **4251269309**

809

Opak. **10**

Dla max. **2**

liczba kabli

Maks. średnica **3,8 mm**

kabli,

prefabrykowan

e

Maks. średnica **5,2 mm**

kabli,

standardowe

Wysokość **6 mm**

Wysokość **2 mm**

montażu

Dla min. **1,5 mm**

grubość ściany

Do **2,5 mm**

maksymalnej

grubości

ściany

Min. średnica **3,1 mm**

kabli,

prefabrykowan

e

Min. średnica **1 mm**

kabli,

standardowe



Numer części **43414**
EAN **4251269309**
816

Opak. **10**

Dł. max. **2**

liczba kabli

Maks. średnica **4,8 mm**

kabli,
prefabrykowan
e

Maks. średnica **5,2 mm**

kabli,
standardowe

Wysokość **6 mm**

Wysokość **2 mm**

montażu

Dł. min. **1,5 mm**

grubość ściany

Do **2,5 mm**

maksymalnej

grubości

ściany


Min. średnica **3,8 mm**

kabli,
prefabrykowan
e

Min. średnica **1 mm**

kabli,

standardowe

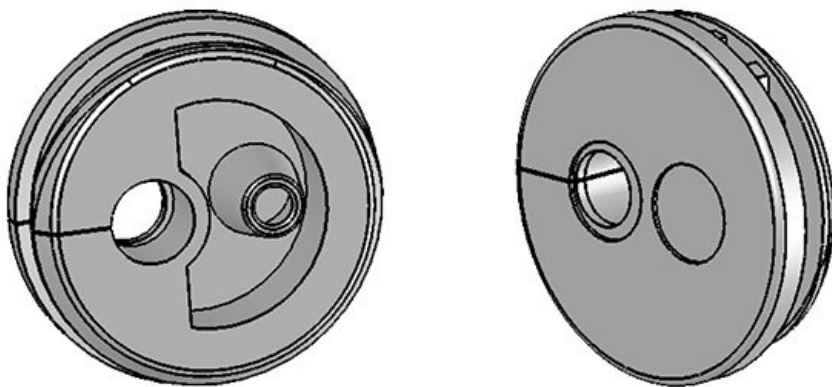

Numer części **43415**
EAN **4251269309**
823

Opak. **10**
Dla max. **2**
liczba kabli
Maks. średnica **5,6 mm**
kabl,
prefabrykowan
e
Maks. średnica **5,2 mm**
kabl,
standardowe
Wysokość **6 mm**
Wysokość **2 mm**
montażu
Dla min. **1,5 mm**
grubość ściany
Do **2,5 mm**
maksymalnej
grubości
ściany
Min. średnica **4,7 mm**
kabl,
prefabrykowan
e
Min. średnica **1 mm**
kabl,
standardowe